


Biocompatível  
Atóxico  
Acelular  
Fácil adaptação  
Fácil modelagem  
Biointegrável  
Funcional para cirurgias  
com técnica ABERTA ou LAPAROSCÓPICA

# HNP

## APLICAÇÕES:

Reforço de tecidos moles em áreas de baixa tensão, cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgia maxilofacial, cirurgia geral, ginecológica, otorrinolaringológica, cirurgia plástica e cirurgia vascular.

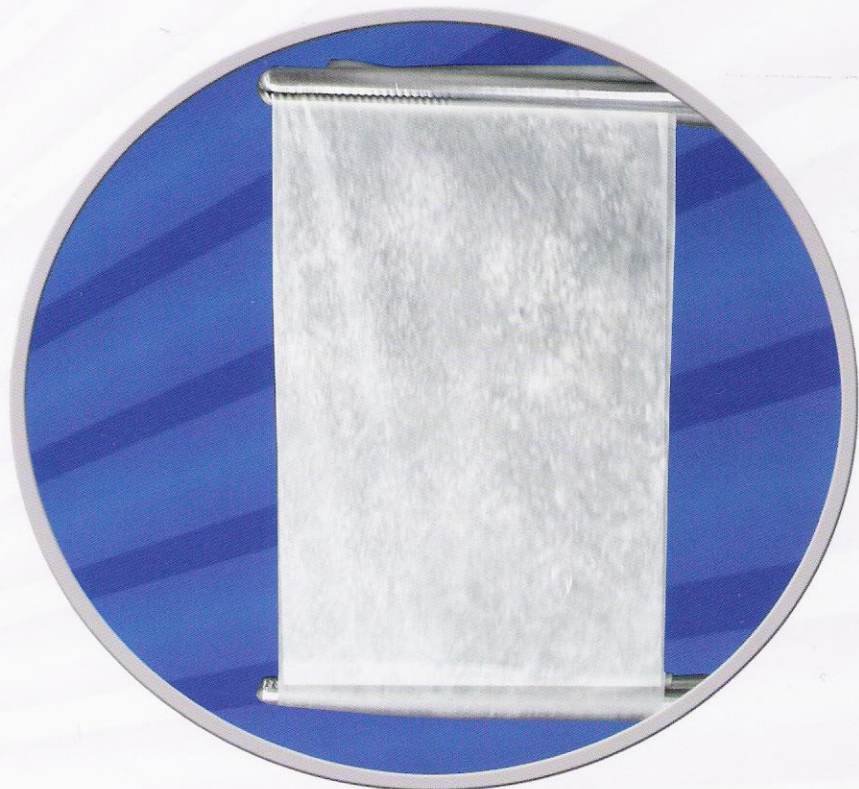

## Propriedades mecânicas

TENSÃO DE RUPTURA

12 kgf/cm<sup>2</sup>

ESPESSURA

0,08 +/- 0,02 média em mm

RETENÇÃO DE SUTURA

0,49 +/- 0,08 kgf